

Видеорегистратор DVR-104P-G

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Основная информация

- Видеожатие H.264+/H.264
- Входов HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- 1-канальный вход IP-камеры (до 1080p)
- Макс. 1200 м для сигнала HDTVI 720p



Формат сжатия и запись видео

- H.264+: улучшение эффективности кодирования и снижение затрат на хранение данных
- Поддержка 1080p Lite для всех каналов. Когда активирован режим 1080p Lite, качество изображения аналогично качеству изображения при 1080p

Хранение и воспроизведение

- 1 SATA (до 6 ТБ HDD)
- Поиск и эффективное воспроизведение

Смарт-функции

- VQD (Диагностика качества видео)

Сеть и Ethernet


- Hik-Connect и DDNS: простое управление сетью
- Настраиваемый исходящий поток

Спецификации

Модель	DVR-104P-G
Запись	
Видеосжатие	H.264+/H.264
Разрешения кодирования	При выкл. режиме 1080p Lite: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF При вкл. режиме 1080p Lite: 1080p Lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Частота кадров	Основной поток: При выкл. режиме 1080p Lite: Для доступа к потоку 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @25 к/с (P)/30 к/с (N) При вкл. режиме 1080p Lite: 1080p Lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @25 к/с (P)/30 к/с (N)
	Дополнительный поток: 2CIF @6 к/с; CIF/QVGA/QCIF @25 к/с (P)/30 к/с (N)
Битрейт видео	От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Двойной поток	Поддерживается
Тип потока	Видео, видео и аудио
Аудиосжатие	G.711u
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Видео и аудио	
IP-видеовход	1 канал
	Разрешение до 1080p
	Поддержка IP-камер H.264+/H.264
Аналоговый видеовход	4 канала
	BNC (1.0 В р-р, 75 Ом), поддержка соединения с помощью коаксиального кабеля
HD-вход Turbo	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Вход AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Вход HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Вход CVBS	Поддерживается
HDMI/VGA выход	1 канал, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц
Аудиовход	1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)
Аудиовыход	1 канал, RCA (линейный, 1 кОм)
Двусторонняя аудиосвязь	Повторное использование первого аудиовхода
Синхронное воспроизведение	4 канала
Сеть	
Удаленное подключение	32
Сетевые протоколы	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Сетевой интерфейс	1, RJ45 auto 10M/100M Ethernet

Вспомогательные интерфейсы	
SATA	1 SATA-интерфейс
Емкость	До 6 ТБ
Тревожные входы/выходы	-
USB	Задняя панель: 2 × USB 2.0
Основное	
Питание	DC 12 В, 1.5 А
Потребляемая мощность (без HDD)	≤ 8 Вт
Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	200 × 200 × 45 мм
Масса (без накопителя)	≤ 0.8 кг

Интерфейсы

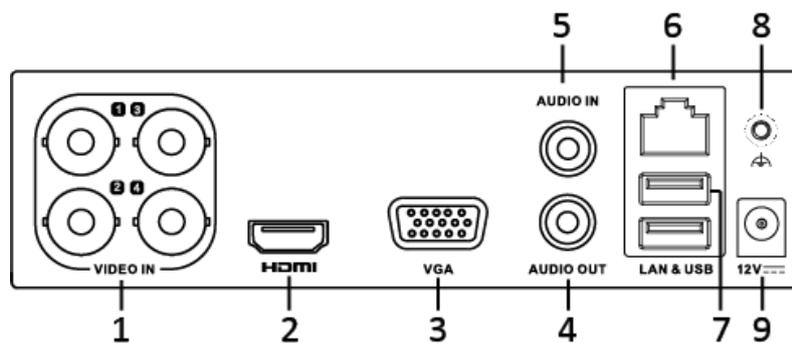

№	Описание	№	Описание
1	Видеовход	6	LAN
2	HDMI	7	USB-интерфейсы
3	VGA	8	Заземление
4	Аудиовыход, разъем RCA	9	Источник питания DC 12 В
5	Аудиовход, разъем RCA		

Доступные модели

DVR-104P-G

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.